


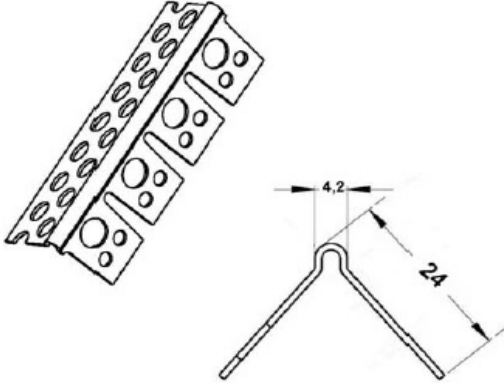


PAGRINDINĖS PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS

	<p>Užsakymo numeris: 37416</p> <p>PVC apsauginis kampas lenktoms briaunoms</p> <p>Profilis skirtas lenktų išorinių gipskartonio plokščių kampų apdailai.</p> <p>Vienpusės įpjovos leidžia profilį pritaikyti prie norimo spindulio GKP konstrukcijos.</p> <p>Matmenys: 24x24 mm</p> <p>Glaisto storis: ≤ 3 mm</p>
<p>Medžiaga</p> <p>Storis</p> <p>Spalva</p> <p>Ilgis</p> <p>Vienetų pakuotėje</p> <p>Pastabos, nurodymai</p> 	<p>PVC – U – Hi</p> <p>1,0-1,2 mm</p> <p>balta</p> <p>260 cm +/- 1 cm</p> <p>40 vnt</p> <p>Profilis lenkiamas rankomis.</p> <p>Prie paviršiaus profilis papildomai tvirtinamas cinkuotomis kabėmis ir užglaistomas.</p> <p>Lenktų išorinių GKP briaunų apdailai gali būti naudojamas ir tvirtesnis profilis - 03767.</p> <p>Jeigu viena briauną sudaranti plokštuma yra tik 10-12,5mm pločio, naudojamas PVC užbaigimo profilis lenktoms briaunoms - 03768.</p>
<p>Informacija atnaujinta: 2007/11</p>	<p>Leidimas išduotas: 2007/05</p>